

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΜΕ LED


Κωδικός:
FANKVWH20G

ΕΓΓΥΗΣΗ

10 χρόνια μοτέρ,
2 χρόνια led kit



Ανεμιστήρας ABS οροφής με led 18W,
6 ταχυτήτων με τηλεχειριστήριο & DC μοτέρ

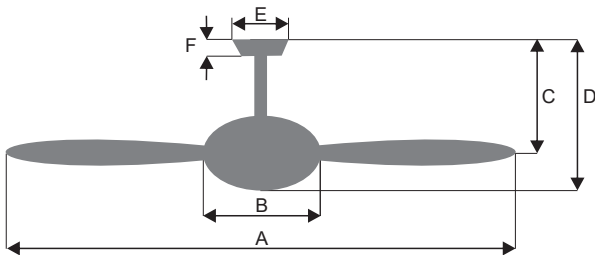

A	1320mm	B	230mm	C	375/475mm
D	410/510mm	E	150mm	F	60mm
Downrod	150/250mm	N.W.	6.2kg	G.W.	7.2kg

Carton size: 67x41x27cm

Τεχνικά Στοιχεία

Διάσταση: 52" – Φ 132 εκατοστά

Καθαρό βάρος: 6,2kgs

Μικτό βάρος: 7,2kgs

Περιοχή κάλυψης: Για χώρο έως 100τμ

Χρώμα πτερυγίων: Λευκό

Χρώμα ανάρτησης: Λευκό

Αριθμός πτερυγίων: 3

Υλικό πτερυγίων: ABS

Διαστάσεις αναρτήσεων: 15cm & 25cm

Τύπος & ισχύς μοτέρ: DC 40W

Τάση λειτουργίας: 230V

Ταχύτητες: 6

Χρονοδιακόπτης: 1/2/4/8H

Κατανάλωση ανά ταχύτητα:
4,8W/8,5W/16W/21W/30W/40W

Περιστροφές ανά ταχύτητα: 79/110/140/159/178/200

Πηγή φωτός: 18W LED 3CCT (3000K-4000K-6500K)

Περιστροφή πτερυγίων:
Αντίστροφη λειτουργία χειμώνα / καλοκαίρι

Τύπος χειρισμού/ελέγχου: Τηλεχειριστήριο

Στάθμη θορύβου: Max. Db(A) <50

Κλάση προστασίας: Class I

Βαθμός προστασίας IP: IP20

Τύπος εγκατάστασης: Κρεμαστός

Πιστοποιήσεις: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU

Επιπλέον Στοιχεία

Ποσότητα ανά κουτί: 1

EAN/UPC: 5208055098897

Πρότυπα:

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021,
EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019,
EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2020,
EN-61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017,
EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-11:2020,
EN 60335 1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019;
EN 60335-20-80:2003+A1:2004+A2:2009; EN 62233:2008

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%



CEILING FAN WITH LED


Code:
FANKVWH20G

GUARANTEE

10 years of motor,
2 years of light kit



Decorative ABS ceiling fan with led 18W,
6 speeds with remote control & DC motor

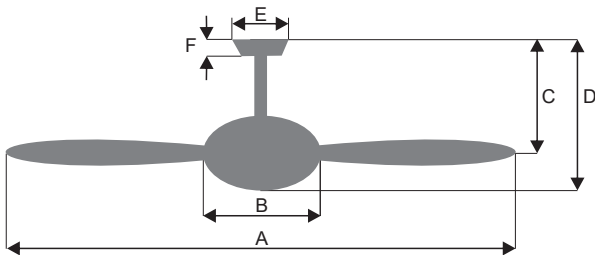

A	1320mm	B	230mm	C	375/475mm
D	410/510mm	E	150mm	F	60mm
Downrod	150/250mm	N.W.	6.2kg	G.W.	7.2kg

Carton size: 67x41x27cm

Technical Data

Dimension: 52" – Φ 132cm diameter

Net weight: 6,2kgs

Gross weight: 7,2kgs

Cover area: Space < 100 m²

Blade color: White

Downrod color: White

Number of blades: 3

Material of blades: ABS

Downrod dimensions: 15cm & 25cm

Motor type & power: DC 40W

Input voltage: 230V

Speeds: 6

Timer: 1/2/4/8H

Power consumption per speed:
4,8W/8,5W/16W/21W/30W/40W

RPM per speed: 79/110/140/159/178/200

Light source: 18W LED 3CCT (3000K-4000K-6500K)

Reversible blades: Yes, winter & summer mode

Operation/control type: Remote control

Noise level: Max. Db(A) <50

Protection class: Class I

IP level: IP20

Installation type: Hanging

Certificates: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU

Additional Data

Quantity per box: 1

EAN/UPC: 5208055098897

Standarts:

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021,
EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019,
EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2020,
EN-61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017,
EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-11:2020,
EN 60335 1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019;
EN 60335-20-80:2003+A1:2004+A2:2009; EN 62233:2008

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10%



APOSTOLIDIS TRADING
Industrial area of Serres | 62100 Serres, Greece
T. +30 23210 77020-21 | F. +30 23210 77022
info@acalight.gr | www.acalight.gr

