

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΜΕ LED


Κωδικός:
FANKVBR60G

ΕΓΓΥΗΣΗ

10 χρόνια μοτέρ,
2 χρόνια led kit



Ανεμιστήρας ABS οροφής με led 18W,
6 ταχυτήτων με τηλεχειριστήριο & DC μοτέρ

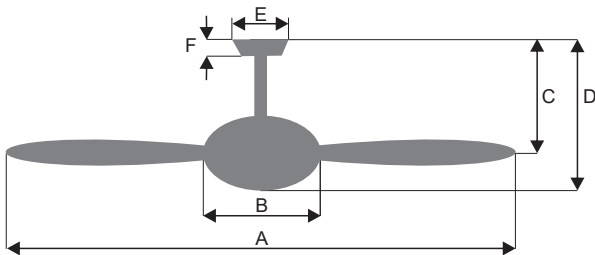

A	1310mm	B	180mm	C	370/470mm
D	400/500mm	E	150mm	F	60mm
Downrod	150/250mm	N.W.	7kg	G.W.	8kg

Carton size: 70x41x22cm

Τεχνικά Στοιχεία

Διάσταση: 52" – Φ 132 εκατοστά

Καθαρό βάρος: 7kgs

Μικτό βάρος: 8kgs

Περιοχή κάλυψης: Για χώρο έως 100τμ

Χρώμα πτερυγίων: Καφέ

Χρώμα ανάρτησης: Μαύρο

Αριθμός πτερυγίων: 3

Υλικό πτερυγίων: ABS

Διαστάσεις αναρτήσεων: 15cm & 25cm

Τύπος & ισχύς μοτέρ: DC 40W

Τάση λειτουργίας: 230V

Ταχύτητες: 6

Χρονοδιακόπτης: 1/2/4/8H

Κατανάλωση ανά ταχύτητα:
4,8W/8,5W/16W/21W/30W/40W

Περιστροφές ανά ταχύτητα: 80/98/119/140/153/170

Πηγή φωτός: 18W LED 3CCT (3000K-4000K-6500K)

Περιστροφή πτερυγίων:

Αντίστροφη λειτουργία χειμώνα / καλοκαίρι

Τύπος χειρισμού/ελέγχου: Τηλεχειριστήριο

Στάθμη θορύβου: Max. Db(A) <50

Κλάση προστασίας: Class I

Βαθμός προστασίας IP: IP20

Τύπος εγκατάστασης: Κρεμαστός

Πιστοποιήσεις: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU

Επιπλέον Στοιχεία

Ποσότητα ανά κουτί: 1

EAN/UPC: 5208055098934

Πρότυπα:

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019,
EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2020,
EN-61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-4-6:2014,
EN 61000-4-11:2020,
EN 60335 1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019;
EN 60335-20-80:2003+A1:2004+A2:2009; EN 62233:2008

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%



ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙ.Π.Ε. Σερρών | 62100 Σέρρες, Ελλάδα
Τ. +30 23210 77020-21 | Φ. +30 23210 77022
info@acalight.gr | www.acalight.gr



CEILING FAN WITH LED


Κωδικός:
FANKVBR60G

GUARANTEE

10 years of motor,
2 years of light kit



Decorative ABS ceiling fan with led 18W,
6 speeds with remote control & DC motor

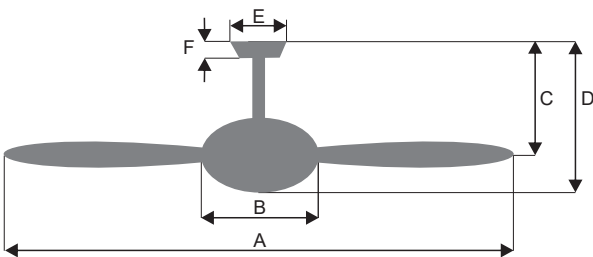

A	1310mm	B	180mm	C	370/470mm
D	400/500mm	E	150mm	F	60mm
Downrod	150/250mm	N.W.	7kg	G.W.	8kg

Carton size: 70x41x22cm

Technical Data

Dimension: 52" – Φ 132cm diameter

Net weight: 7kgs

Gross weight: 8kgs

Cover area: Space < 100 m²

Blade color: Brown

Downrod color: Black

Number of blades: 3

Material of blades: ABS

Downrod dimensions: 15cm & 25cm

Motor type & power: DC 40W

Input voltage: 230V

Speeds: 6

Timer: 1/2/4/8H

Power consumption per speed:
4,8W/8,5W/16W/21W/30W/40W

RPM per speed: 780/98/119/140/153/170

Light source: 18W LED 3CCT (3000K-4000K-6500K)

Reversible blades: Yes, winter & summer mode

Operation/control type: Remote control

Noise level: Max. Db(A) < 50

Protection class: Class I

IP level: IP20

Installation type: Hanging

Certificates: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU

Additional Data

Quantity per box: 1

EAN/UPC: 5208055098934

Standarts:

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019,
EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2020,
EN-61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-4-6:2014,
EN 61000-4-11:2020,
EN 60335 1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019;
EN 60335-20-80:2003+A1:2004+A2:2009; EN 62233:2008

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10%

