

LED SMD ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟΥ




Κωδικός:
ALIX10040

5 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ



Εφαρμογή

- Κατάλληλο για φωτισμό οδικού δικτύου

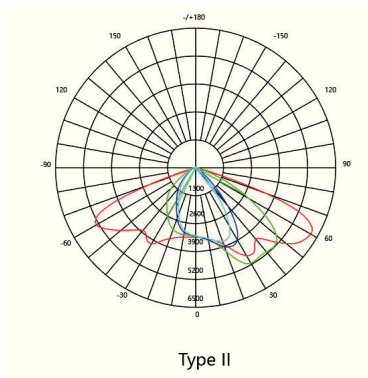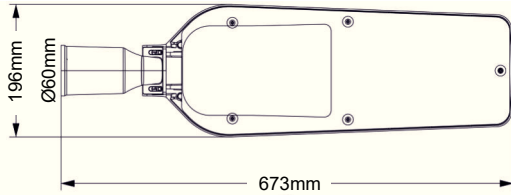

Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος	Χυτό Αλουμίνιο
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Γυαλί
Χρώμα	Γκρι
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	100W
Τύπος LED	SMD (LM80)
Διάρκεια Ζωής	50.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS II
Δείκτης Στεγανότητας	IP66
Βαθμός Μηχανικής Κρούσης	IK09
Αντικεραυνική Προστασία	10kV
Τροφοδοτικό LED	Yes (built-in)
Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό	Yes / Yes

Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	4000K
Φωτεινή Ροή	14000Lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	150° x 75°
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης	≥70

Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή κλάση	C
Κατανάλωση Ενέργειας	100.0 kWh/1000h

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%



μ μ ,

: LED SMD ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟΥ

: ALIX10040

- μμ μ μ (EMC), 2014/30/EU
- μ (LVD), 2014/35/EU
- RoHS , 2011/65/EU

EMC EN55015:2013+A1:2015, EN61000-3-3:2013
EN61547:2009, EN61000-3-2:2014

LVD EN60598-1:2015,
EN62493:2015, EN 62471:2008

RoHs EN62321-1:2013

Σέρρες, 22 Νοεμβρίου 2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ