

LED ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ


Κωδικός:
DARIA2040B

2 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ




Εφαρμογή

Αυτό το φωτιστικό είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.

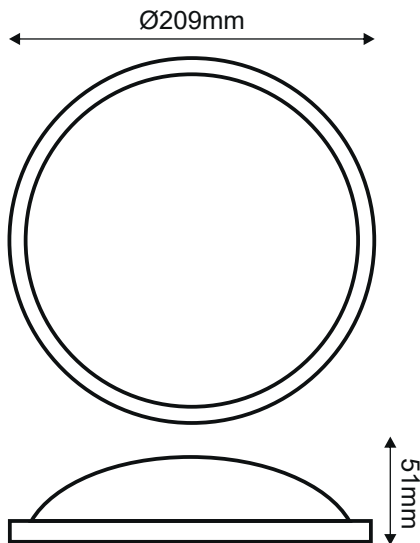

Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος	Πολυκαρβονικό
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Οπάλ Πολυκαρβονικό
Χρώμα	Μαύρο
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	20W
Τύπος LED	SMD
Διάρκεια Ζωής	30.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS II 
Δείκτης Στεγανότητας	IP65
Βαθμός Μηχανικής Κρούσης	IK08
LED Τροφοδοτικό	Ναι (Εσωτερικό)
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Όχι
Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό	Όχι / Όχι

Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	4000K
Φωτεινή Ροή	1750Lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	110°
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης	≥80

Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση	F
Κατανάλωση Ενέργειας	20.0 kWh/1000h

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%



ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙ.Π.Ε. Σερρών | 62100 Σέρρες, Ελλάδα
Τ. +30 23210 77020-21 | Φ. +30 23210 77022
info@acalight.gr | www.acalight.gr



LED ROUND WALL LUMINAIRE


Code:
DARIA2040B

2 YEARS
GUARANTEE




Application

This luminaire is suitable for outdoor installation.

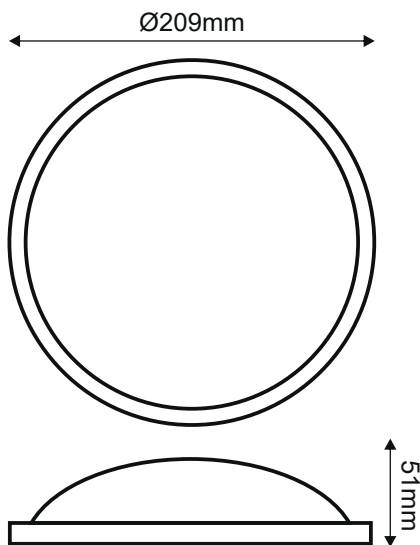

Technical Data

Housing Material	Polycarbonate
Optic Material	Opal Polycarbonate
Color	Black
Input Voltage	230V AC
Input Frequency	50~60Hz
Total Wattage	20W
LED Type	SMD
Lifespan	30.000 hours
Protection Class	CLASS II 
Ingress Protection	IP65
Mechanical Impact Degree	IK08
LED Driver	Yes (Built in)
Dimming	No
Replaceable LED / Driver	No / No

Photometrical Data

Color Temperature	4000K
Lumen	1750Lm
Light Beam Spread	110°
Color Rendering Index (Ra)	≥80

Energy Data

Energy Efficiency Label	F
Energy Consumption	20.0 kWh/1000h

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10%



APOSTOLIDIS TRADING
Industrial area of Serres | 62100 Serres, Greece
T. +30 23210 77020-21 | F. +30 23210 77022
info@acalight.gr | www.acalight.gr

