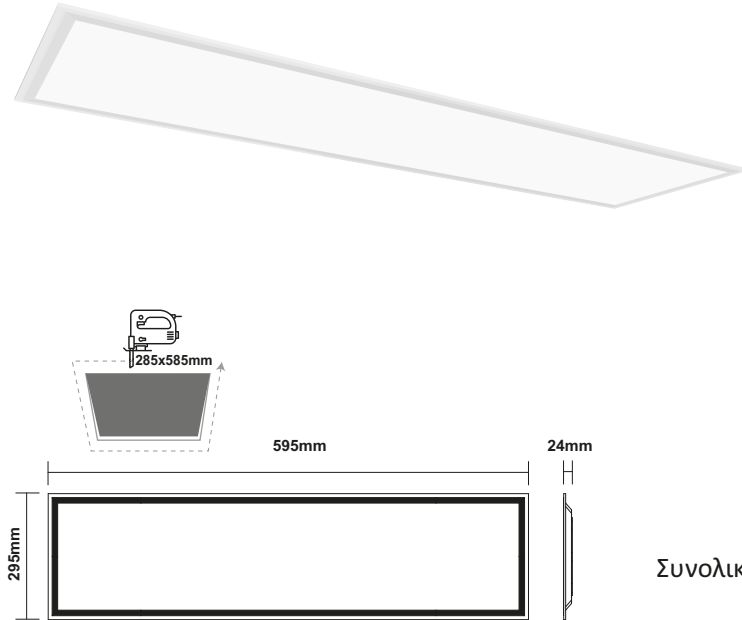


## LED SMD PANEL

Κωδικός:

DEBA30602040

5<sup>ΕΤΗ</sup>  
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

## Εφαρμογή

Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο


## Επιπλέον Εξαρτήματα

PENDKIT: Κιτ κρεμαστής εγκατάστασης

SPRINGKITN: Κιτ χωνευτής εγκατάστασης

FR3012065: Πλαίσιο εγκατάστασης οροφής

## Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος	Αλουμίνιο
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Πλαστικό Οπάλ
Χρώμα	Λευκό
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	20W
Τύπος LED	SMD
Διάρκεια Ζωής	50.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS II 
Δείκτης Στεγανότητας	IP40
Συνολική Αρμονική Παραμόρφωση (THD)	<10%
Ripple	±5%
Συντελεστής Ισχύος	≥0.90
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20° ~ +40°
LED Τροφοδοτικό	Ναι (Εξωτερικό)
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Όχι
Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό	Όχι / Ναι

## Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	4000K
Φωτεινή Ροή	2400lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	120° Συμμετρική
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης	≥80

## Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση	E
Κατανάλωση Ενέργειας	30.0 kWh/1000h

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

