


## LED SMD PANEL


Κωδικός:

DEBA60603040DIM

5<sup>ΕΤΗ</sup>  
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

## Τεχνικά Στοιχεία

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Υλικό Περιβλήματος                  | Αλουμίνιο  |
| Υλικό Οπτικού Συστήματος            | Πλαστικό Οπάλ  |
| Χρώμα                               | Λευκό  |
| Τάση Εισόδου                        | 230V AC  |
| Συχνότητα Εισόδου                   | 50~60Hz  |
| Συνολική Ισχύς                      | 30W  |
| Τύπος LED                           | SMD  |
| Διάρκεια Ζωής                       | 50.000 ώρες  |
| Κατηγορία Προστασίας                | CLASS II  |
| Δείκτης Στεγανότητας                | IP40   |
| Συνολική Αρμονική Παραμόρφωση (THD) | <10%   |
| Ripple                              | ±5%  |
| Συντελεστής Ισχύος                  | ≥0.90  |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας             | -20° ~ +40°  |
| LED Τροφοδοτικό                     | Ναι (Εξωτερικό)  |
| Ρυθμιζ. Φωτεινότητα                 | Ναι (DALI2)  |
| Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό   | Όχι / Ναι  |

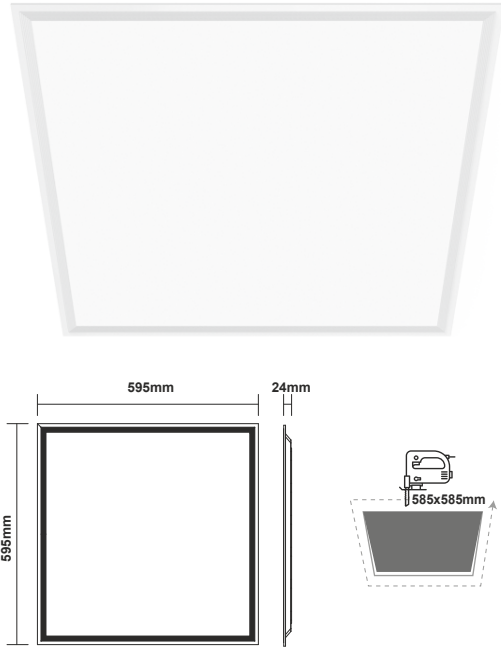

## Εφαρμογή

Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο

## Επιπλέον Εξαρτήματα

PENDKIT: Κιτ κρεμαστής εγκατάστασης

SPRINGKITN: Κιτ χωνευτής εγκατάστασης

FR606065: Πλαίσιο εγκατάστασης οροφής

## Φωτομετρικά Στοιχεία

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Θερμοκρασία Χρώματος     | 4000K           |
| Φωτεινή Ροή              | 3600Lm          |
| Διάχυση Φωτεινής Δέσμης  | 120° Συμμετρική |
| Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης | ≥80             |

## Ενεργειακά Στοιχεία

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Ενεργειακή Κλάση     | E              |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 30.0 kWh/1000h |

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

