

LED SMD PANEL



Κωδικός:

DEBA60603040

5^{ΕΤΗ}
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος	Αλουμίνιο
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Πλαστικό Οπάλ
Χρώμα	Λευκό
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	30W
Τύπος LED	SMD
Διάρκεια Ζωής	50.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS II 
Δείκτης Στεγανότητας	IP40
Συνολική Αρμονική Παραμόρφωση (THD)	<15%
Ripple	±1%
Συντελεστής Ισχύος	≥0.90
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20° ~ +40°
LED Τροφοδοτικό	Ναι (Εξωτερικό)
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Όχι
Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό	Όχι / Ναι

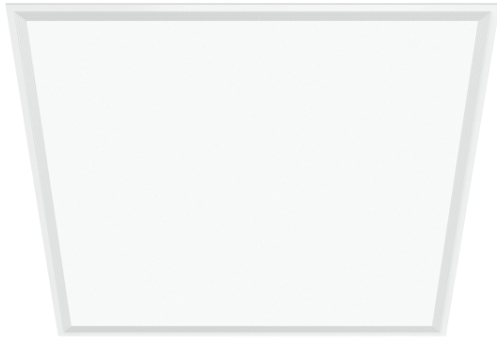

Εφαρμογή

Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο

Επιπλέον Εξαρτήματα

PENDKIT: Κιτ κρεμαστής εγκατάστασης**SPRINGKITN:** Κιτ χωνευτής εγκατάστασης**FR606065:** Πλαίσιο εγκατάστασης οροφής

Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	4000K
Φωτεινή Ροή	3600Lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	120° Συμμετρική
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης	≥80

Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση	E
Κατανάλωση Ενέργειας	30.0 kWh/1000h

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

