

Code:

**DLP30-1H24V-B**

## LED CV ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

**5** ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗΣ



### Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος **Πολυκαρβονικό**

Τάση Εισόδου **230V AC**

Τάση Εξόδου **24V DC**

Συχνότητα Εισόδου **50~60Hz**

Συνολική Ισχύς **30W**

Μέγιστο Φορτίο **80-85%**

Διάρκεια Ζωής **50.000 ώρες**

Κατηγορία Προστασίας **CLASS II**

Δείκτης Στεγανότητας **IP20**

Θερμοκρασία Λειτουργίας **-20° ~ +50°**


### Εφαρμογή

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους
- Συμβατό MONO με λωρίδα LED 24V DC

## ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 1.25A

### Protection

- ✓ OVERCURRENT
- ✓ OVERLOAD
- ✓ OVERTEMPERATURE
- ✓ SHORT CIRCUIT
- ✓ SURGE 2kV

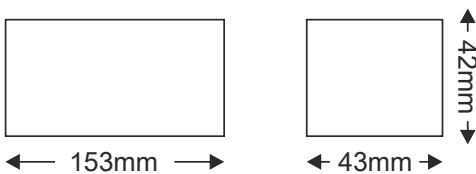

Σα τεξθεδεί στωδεξέα τκν λκκρσθκμ εθδύζεταδ θα δδαφύλκνθ αλκσ τα σαθαλαφσμεθα +/- 10%



ΑΠΟ ΣΟΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.  
ΒΙ.Π.Ε. ελαυθ | 62100 Ύλλεμ, Εζζίδα  
Τ. +30 23210 77020-21 | Φ. +30 23210  
77022 info@acalight.gr | www.acalight.gr

