

## ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Κωδικός:  
**M100CV48B****3** ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

## Εφαρμογή


- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους
- Κατάλληλο για LED φωτισμό
- Συμβατό **ΜΟΝΟ** με λωρίδα LED 48V DC

## Προστασία

- ✓ OPEN CIRCUIT
- ✓ SHORT CIRCUIT
- ✓ OVER CURRENT
- ✓ OVER VOLTAGE
- ✓ OVER TEMPERATURE

## Πληροφορίες

- 2μ καλώδιο

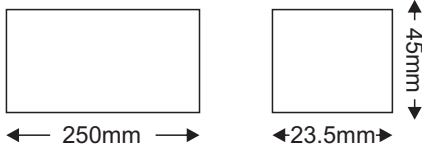

## Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος **Αλουμίνιο**Χρώμα **Μαύρο**Τάση Εισόδου **230V AC**Τάση Εξόδου **48V DC**Συχνότητα Εισόδου **50~60Hz**Συνολική Ισχύς **100W**Μέγιστο Φορτίο **80-85%**Ένταση Ρεύματος Εξόδου **2.1A**Διάρκεια Ζωής **30.000 ώρες**Κατηγορία Προστασίας **CLASS I** Δείκτης Στεγανότητας **IP20**Θερμοκρασία Λειτουργίας **-25° ~ +50°**

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

