


## LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ

2<sup>ΕΤΗ</sup>  
ΕΓΓΥΗΣΗΣ



### Εφαρμογή

- Αυτό το φωτιστικό είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο και ενδείκνυται για εφεδρικό φωτισμό
- Επίτοιχη εγκατάσταση ή χωνευτή εγκατάσταση

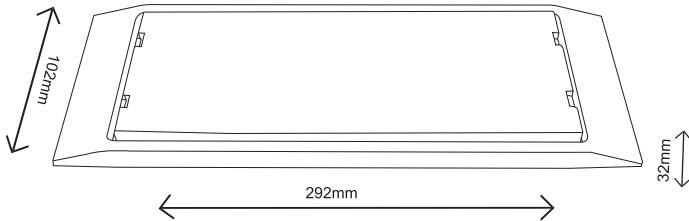

- Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Κόκκινη ενδεικτική λυχνία βλάβης



Συμπεριλαμβάνονται ελατήρια χωνευτής εγκατάστασης

### Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος	Βραδυφλεγές Πολυκαρβονικό
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Πολυκαρβονικό
Χρώμα	Λευκό
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	4W
Τύπος LED	30 SMD2835
Διάρκεια Ζωής	30.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS II
Δείκτης Στεγανότητας	IP65
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-10 ~ +50 C°
Μετασηματιστής	Ναι (Εντός)
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Όχι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Καλώδιο	Όχι
*Μπαταρία	7.4V / 1.8Ah Li-ion
Αυτονομία	3 ώρες
Λειτουργία	Συνεχούς & μη συνεχούς

Μέγιστη απόσταση θέσης 25μ

### Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	4000K
Φωτεινή Ροή	300Lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	120°
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης	≥80

### Ενεργειακά Στοιχεία

Κατανάλωση Ενέργειας 4.0 kWh/1000h

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

\* 1 ΕΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ)

