

**LED ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ**  
HIGH OUTPUT SERIES

Κωδικός:  
**ΜΙΛΟ2030ΗΟ**

**5**ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

**TRIDONIC**





**Εφαρμογή**

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο
- Ενδείκνυται για γενικό φωτισμό

**Τεχνικά Στοιχεία**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Υλικό Φωτιστικού                      | Ανοδιωμένο Αλουμίνιο |
| Υλικό Οπτικού Συστήματος              | Πολυκαρβονικό        |
| Χρώμα                                 | Κατόπιν Επιλογής     |
| Τάση Εισόδου                          | 230V AC              |
| Συχνότητα Εισόδου                     | 50~60Hz              |
| Συνολική Ισχύς                        | 20W                  |
| Τύπος LED                             | SMD LED MODULE       |
| Διάρκεια Ζωής                         | 72.000 ώρες          |
| Κατηγορία Προστασίας                  | CLASS I              |
| Δείκτης Στεγανότητας                  | IP20                 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας               | -20° ~ +50°          |
| Ρυθμιζ. Φωτεινότητα                   | Όχι                  |
| Αντικαταστάσιμο LED / Μετασχηματιστής | Ναι / Ναι            |
| Συντελεστής Ισχύος                    | ≥0.94                |

720mm

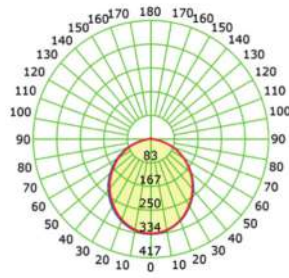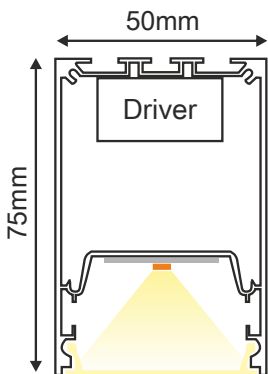

**Φωτομετρικά Στοιχεία**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Θερμοκρασία Χρώματος          | 3000K           |
| Φωτεινή Ροή LED               | 3560Lm          |
| Διάχυση Φωτεινής Δέσμης       | 120° Συμμετρική |
| Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης (Ra) | ≥80             |
| Χρωματική Διαφάνεια           | 75%             |

**Ενεργειακά Στοιχεία**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Ενεργειακή Κλάση     | C              |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 20.0 kWh/1000h |

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

