

LED ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
HIGH OUTPUT SERIES




5^{ΕΤΗ}
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

TRIDONIC



Εφαρμογή

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο
- Ενδείκνυται για γενικό φωτισμό

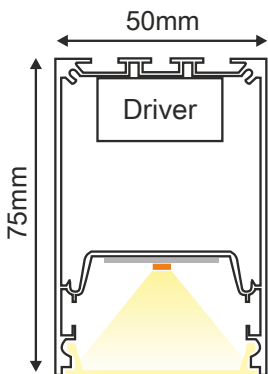

Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Φωτιστικού	Ανοδιωμένο Αλουμίνιο
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Πολυκαρβονικό
Χρώμα	Κατόπιν Επιλογής
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	39W
Τύπος LED	SMD LED MODULE
Διάρκεια Ζωής	72.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS I (⊕)
Δείκτης Στεγανότητας	IP20
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20° ~ +50°
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Όχι
Αντικαταστάσιμο LED / Μετασχηματιστής	Ναι / Ναι
Συντελεστής Ισχύος	≥0.94

Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	4000K
Φωτεινή Ροή LED	7470Lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	120° Συμμετρική
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης (Ra)	≥80
Χρωματική Διαφάνεια	75%

Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση	B
Κατανάλωση Ενέργειας	39.0 kWh/1000h

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10%

