

LED ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
HIGH OUTPUT SERIES

5^{ΕΤΗ}
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

TRIDONIC





Εφαρμογή

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο
- Ενδείκνυται για γενικό φωτισμό

Τεχνικά Στοιχεία

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Υλικό Φωτιστικού | Ανοδιωμένο Αλουμίνιο |
| Υλικό Οπτικού Συστήματος | Πολυκαρβονικό |
| Χρώμα | Κατόπιν Επιλογής |
| Τάση Εισόδου | 230V AC |
| Συχνότητα Εισόδου | 50~60Hz |
| Συνολική Ισχύς | 76W |
| Τύπος LED | SMD LED MODULE |
| Διάρκεια Ζωής | 72.000 ώρες |
| Κατηγορία Προστασίας | CLASS I |
| Δείκτης Στεγανότητας | IP20 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20° ~ +50° |
| Ρυθμιζ. Φωτεινότητα | Όχι |
| Αντικαταστάσιμο LED / Μετασχηματιστής | Ναι / Ναι |
| Συντελεστής Ισχύος | ≥0.94 |

2750mm

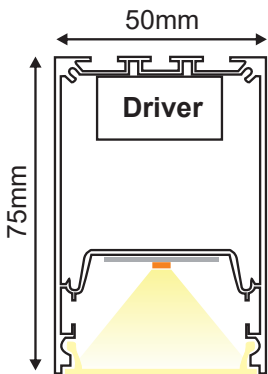

Φωτομετρικά Στοιχεία

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Θερμοκρασία Χρώματος | 3000K |
| Φωτεινή Ροή LED | 13910lm |
| Διάχυση Φωτεινής Δέσμης | 120° Συμμετρική |
| Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης(Ra) | ≥80 |
| Χρωματική διαφάνεια | 75% |

Ενεργειακά Στοιχεία

| | |
|----------------------|----------------|
| Ενεργειακή Κλάση | B |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 76.0 kWh/1000h |

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

