

## LED ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ HIGH OUTPUT SERIES



5<sup>ΕΤΗ</sup>  
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

**TRIDONIC**



### Εφαρμογή

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο
- Ενδείκνυται για γενικό φωτισμό

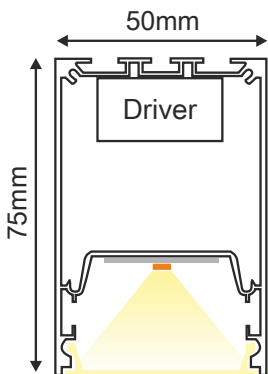

### Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Φωτιστικού	Ανοδιωμένο Αλουμίνιο
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Πολυκαρβονικό
Χρώμα	Κατόπιν Επιλογής
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	
Τύπος LED	SMD LED MODULE
Διάρκεια Ζωής	72.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS I (⊕)
Δείκτης Στεγανότητας	IP20
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20° ~ +50°
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Όχι
Αντικαταστάσιμο LED / Μετασηματιστής	Ναι / Ναι
Συντελεστής Ισχύος	≥0.94

### Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	4000K
Φωτεινή Ροή LED	
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης (Ra)	≥80
Χρωματική Διαφάνεια	75%

### Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση **B**

