

**LED ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ**  
HIGH OUTPUT SERIES

Κωδικός:  
**MILO8030H0**

**5<sup>ETH</sup>**  
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

**TRIDONIC**





**Εφαρμογή**

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο
- Ενδείκνυται για γενικό φωτισμό

**Τεχνικά Στοιχεία**

Υλικό Φωτιστικού	Ανοδιωμένο Αλουμίνιο
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Πολυκαρβονικό
Χρώμα	Κατόπιν Επιλογής
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	80W
Τύπος LED	SMD LED MODULE
Διάρκεια Ζωής	72.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS I
Δείκτης Στεγανότητας	IP20
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20° ~ +50°
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Όχι
Αντικαταστάσιμο LED / Μετασχηματιστής	Ναι / Ναι
Συντελεστής Ισχύος	≥0.94

2890mm

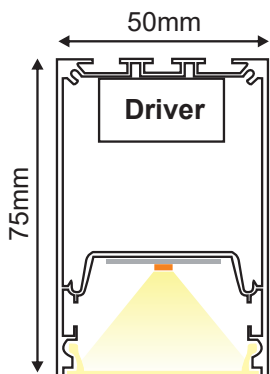

**Φωτομετρικά Στοιχεία**

Θερμοκρασία Χρώματος	3000K
Φωτεινή Ροή LED	14630Lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	120° Συμμετρική
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης(Ra)	≥80
Χρωματική διαφάνεια	75%

**Ενεργειακά Στοιχεία**

Ενεργειακή Κλάση	B
Κατανάλωση Ενέργειας	80.0 kWh/1000h

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

