

LED CV ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Κωδικός:
MP24CV24

2 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ




Εφαρμογή

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους
- Συμβατό **MONO** με λωρίδα LED 24V DC

Protection

- ✓ OVERVOLTAGE
- ✓ OVERLOAD
- ✓ SHORT CIRCUIT
- ✓ OVERHEAT
- ✓ SURGE

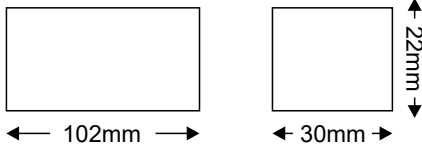

Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος	Πλαστικό
Τάση Εισόδου	230V AC
Τάση Εξόδου	24V DC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	24W
Μέγιστο Φορτίο	80-85%
Ένταση Ρεύματος Εξόδου	1A
Διάρκεια Ζωής	30.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS II
Δείκτης Στεγανότητας	IP20
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-25° ~ +50°

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

