

LED CV ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Κωδικός:
MP36CV24

2 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ




Εφαρμογή


- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους
- Συμβατό **MONO** με λωρίδα LED 24V DC

Protection

- ✓ OVERVOLTAGE
- ✓ OVERLOAD
- ✓ SHORT CIRCUIT
- ✓ OVERHEAT
- ✓ SURGE

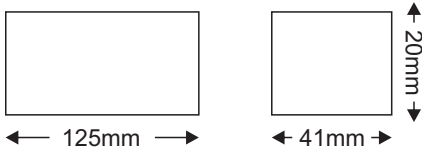

Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος	Πλαστικό
Τάση Εισόδου	230V AC
Τάση Εξόδου	24V DC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	36W
Μέγιστο Φορτίο	80-85%
Ένταση Ρεύματος Εξόδου	1.5A
Διάρκεια Ζωής	30.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS II 
Δείκτης Στεγανότητας	IP20
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-25° ~ +50°

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%



ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙ.Π.Ε. Σερρών | 62100 Σέρρες, Ελλάδα
Τ. +30 23210 77020-21 | Φ. +30 23210 77022
info@acalight.gr | www.acalight.gr

