

Κωδικός:  
**N100CCT**

## CCT LED ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ


**3** ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗΣ



**BREATHER VALVE**  
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ

### Εφαρμογή

- Κατάλληλο για εξωτερική εγκατάσταση
- Προτείνεται για γενικές εφαρμογές φωτισμού

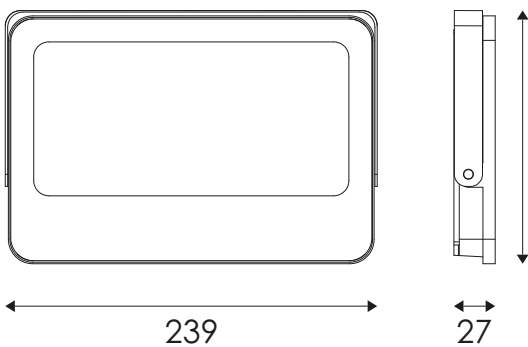

### Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος	<b>Αλουμίνιο + Γυαλί</b>
Υλικό Οπτικού Συστήματος	<b>Γυαλί</b>
Χρώμα	<b>Μαύρο</b>
Τάση Εισόδου	<b>185-265V AC</b>
Συχνότητα Εισόδου	<b>50~60Hz</b>
Συνολική Ισχύς	<b>100W</b>
Διάρκεια Ζωής	<b>30.000 ώρες</b>
Κατηγορία Προστασίας	<b>CLASS I</b>
Δείκτης Στεγανότητας	<b>IP66</b>
Βαθμός μηχανικής αντοχής	<b>IK06</b>
Θερμοκρασία Λειτουργίας	<b>-20° ~ +45°C</b>
Τροφοδοτικό	<b>Εσωτερικός</b>
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	<b>Οχι</b>

### Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	<b>3CCT 3000-4000-6500K</b>
Φωτεινή Ροή	<b>10000Lm</b>
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	<b>120°</b>
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης (Ra)	<b>80</b>

### Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση	<b>F</b>
Κατανάλωση Ενέργειας	<b>100.0 kWh/1000h</b>

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

