

Κωδικός:  
**N50CCT**

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD

**3** ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗΣ




**Εφαρμογή**

- Κατάλληλο για εξωτερική εγκατάσταση
- Προτείνεται για γενικές εφαρμογές φωτισμού

**Τεχνικά Στοιχεία**

Υλικό Περιβλήματος	<b>Αλουμίνιο + Γυαλί</b>
Υλικό Οπτικού Συστήματος	<b>Γυαλί</b>
Χρώμα	<b>Μαύρο</b>
Τάση Εισόδου	<b>185-265V AC</b>
Συχνότητα Εισόδου	<b>50~60Hz</b>
Συνολική Ισχύς	<b>50W</b>
Διάρκεια Ζωής	<b>30.000 ώρες</b>
Κατηγορία Προστασίας	<b>CLASS I</b>
Δείκτης Στεγανότητας	<b>IP66</b>
Βαθμός μηχανικής αντοχής	<b>IK06</b>
Θερμοκρασία Λειτουργίας	<b>-20° ~ +50°</b>
Τροφοδοτικό	<b>Εσωτερικός</b>
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	<b>Οχι</b>
Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό	<b>Οχι / Οχι</b>

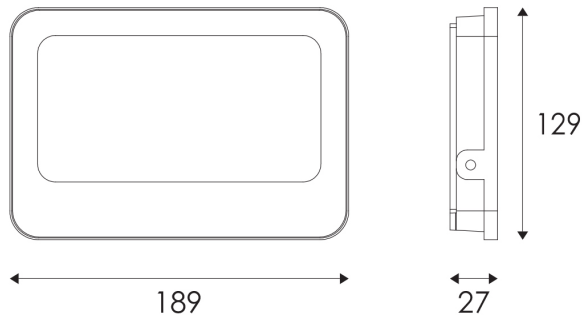

**Φωτομετρικά Στοιχεία**

Θερμοκρασία Χρώματος	<b>3000-4000-6500K (Kelvin)</b>
Φωτεινή Ροή	<b>5000lm</b>
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	<b>120°</b>
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης (Ra)	<b>80</b>

**Ενεργειακά Στοιχεία**

Ενεργειακή Κλάση **F**

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

