

LED ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

HIGH OUTPUT SERIES

5^{ETH}
ΕΓΓΥΗΣΗ


TRIDONIC



Εφαρμογή

- Κατάλληλο για εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο

1140mm ±5%

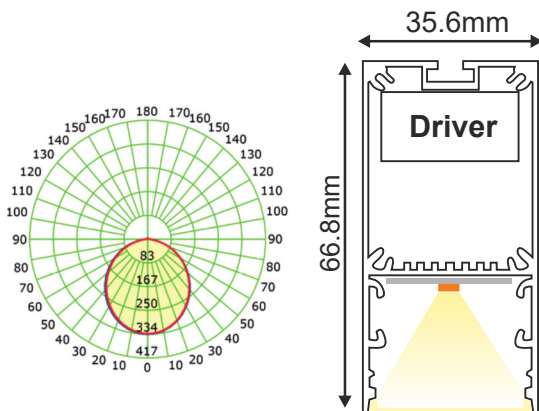

Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Φωτιστικού	Ανοδιωμένο Αλουμίνιο
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Πολυκαρβονικό
Χρώμα	Κατόπιν Επιλογής
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	31W
Τύπος LED	SMD LED MODULE
Διάρκεια Ζωής	72.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS I
Δείκτης Στεγανότητας	IP20
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20° ~ +50°
Τροφοδοτικό LED	Συμπεριλαμβάνεται
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Όχι
Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό	Ναι / Ναι

Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	4000K
Φωτεινή Ροή LED	5970Lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	120° Symmetrical
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης	≥80

Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση	B
Κατανάλωση Ενέργειας	31.0 kWh/1000h

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

