

## LED ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

HIGH OUTPUT SERIES

5<sup>ETH</sup>  
ΕΓΓΥΗΣΗ




**TRIDONIC**



### Εφαρμογή

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο
- Ενδείκνυται για γενικό φωτισμό

1420mm ±5%

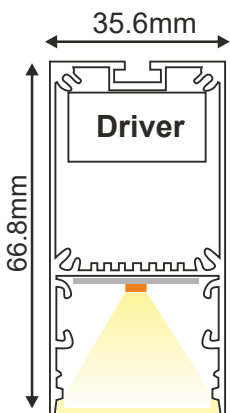

### Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Φωτιστικού	Ανοδιωμένο Αλουμίνιο
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Πολυκαρβονικό
Χρώμα	Κατόπιν Επιλογής
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	39W
Τύπος LED	SMD LED MODULE
Διάρκεια Ζωής	72.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS I
Δείκτης Στεγανότητας	IP20
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20° ~ +50°
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Όχι
Αντικαταστάσιμο LED / Μετασηματιστής	Ναι / Ναι
Συντελεστής Ισχύος	≥0.94

### Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	4000K
Φωτεινή Ροή LED	7470Lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	120° Symmetrical
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης (Ra)	≥80
Χρωματική Διαφάνεια	75%

### Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση	C
Κατανάλωση Ενέργειας	39.0 kWh/1000h

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

