

LED ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
HIGH OUTPUT SERIES

5^{ETH}
ΕΓΓΥΗΣΗ




TRIDONIC



Εφαρμογή

- Κατάλληλο για εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο

1490mm ±5%

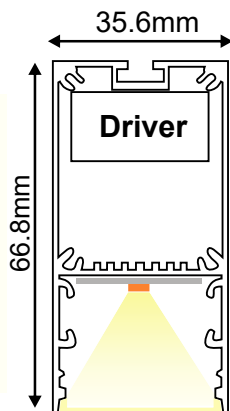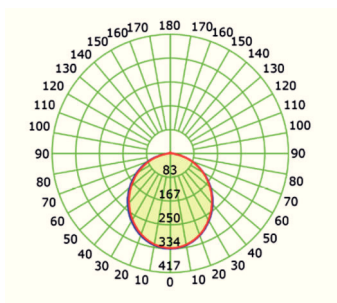

Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Φωτιστικού	Ανοδιωμένο Αλουμίνιο
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Πολυκαρβονικό
Χρώμα	Κατόπιν Επιλογής
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	41W
Τύπος LED	SMD LED MODULE
Διάρκεια Ζωής	72.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS I (⊕)
Δείκτης Στεγανότητας	IP20
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20° ~ +50°
Τροφοδοτικό LED	Συμπεριλαμβάνεται
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Όχι
Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό	Ναι / Ναι

Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	4000K
Φωτεινή Ροή LED	7840Lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	120° Symmetrical
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης	≥80

Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση	C
Κατανάλωση Ενέργειας	41.0 kWh/1000h

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

