

LED ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

HIGH OUTPUT SERIES

5^{ΕΤΗ}
ΕΓΓΥΗΣΗ


TRIDONIC



Εφαρμογή

- Κατάλληλο για εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο

2050mm ±5%

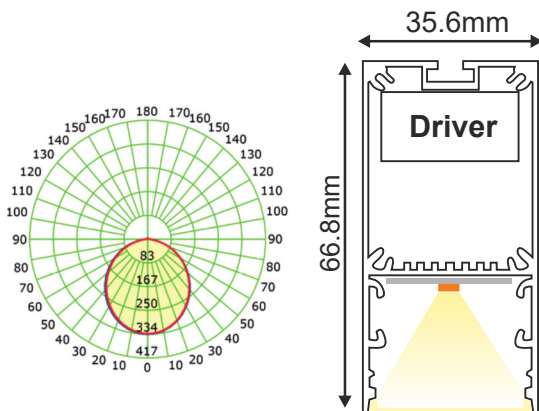

Τεχνικά Στοιχεία

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Υλικό Φωτιστικού | Ανοδιωμένο Αλουμίνιο |
| Υλικό Οπτικού Συστήματος | Πολυκαρβονικό |
| Χρώμα | Κατόπιν Επιλογής |
| Τάση Εισόδου | 230V AC |
| Συχνότητα Εισόδου | 50~60Hz |
| Συνολική Ισχύς | 57W |
| Τύπος LED | SMD LED MODULE |
| Διάρκεια Ζωής | 72.000 ώρες |
| Κατηγορία Προστασίας | CLASS I |
| Δείκτης Στεγανότητας | IP20 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20° ~ +50° |
| Τροφοδοτικό LED | Συμπεριλαμβάνεται |
| Ρυθμιζ. Φωτεινότητα | Όχι |
| Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό | Ναι / Ναι |

Φωτομετρικά Στοιχεία

| | |
|--------------------------|------------------|
| Θερμοκρασία Χρώματος | 4000K |
| Φωτεινή Ροή LED | 10820Lm |
| Διάχυση Φωτεινής Δέσμης | 120° Symmetrical |
| Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης | ≥80 |

Ενεργειακά Στοιχεία

| | |
|----------------------|----------------|
| Ενεργειακή Κλάση | B |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 57.0 kWh/1000h |

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

