

LED SMD ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟΥ



Κωδικός:
NEXUS304050

5 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ



Εφαρμογή

- Κατάλληλο για φωτισμό οδικού δικτύου

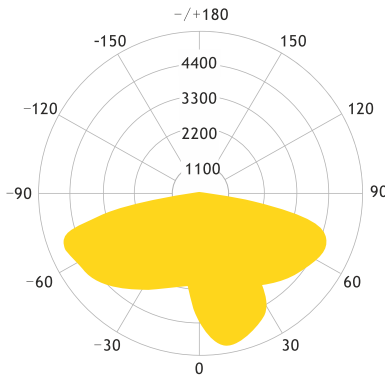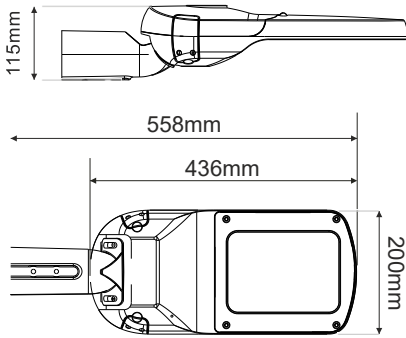

Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος	Χυτό αλουμίνιο
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Γυαλί
Χρώμα	Γκρι
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	30W
Τύπος LED	Philips Lumileds LM80
Διάρκεια Ζωής	72.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS I
Δείκτης Στεγανότητας	IP66
Βαθμός Μηχανικής Κρούσης	IK10
Αντικεραυνική Προστασία	10kV
Συνολ. Αρμονική Παραμόρφωση (THD)	<20%
Συντελεστής Ισχύος	≥0.95
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-30°~+45°C
Τροφοδοτικό LED	Meanwell
Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό	Ναι / Ναι

Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	4000K
Φωτεινή Ροή	4500Lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	80°x150°
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης	≥70

Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση	C
Κατανάλωση Ενέργειας	40.0 kWh/1000h

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%



LED SMD STREET LUMINAIRE



Code:
NEXUS304050

5 YEARS
GUARANTEE



Application

- Suitable for street lighting

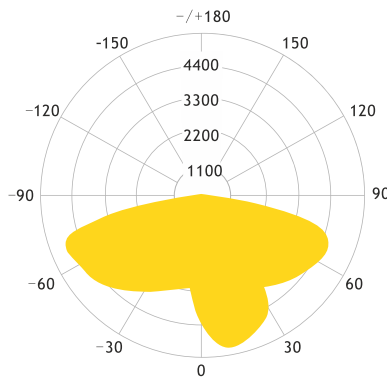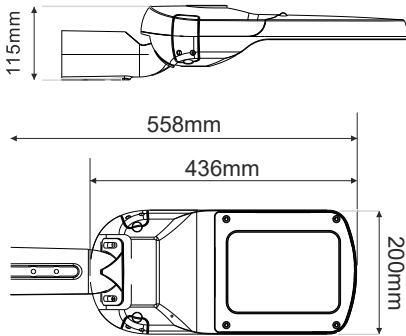

Technical Data

Housing Material	Die-casting Aluminum
Optic Material	Glass
Color	Grey
Input Voltage	230V AC
Input Frequency	50~60Hz
Total Wattage	30W
LED Type	Philips Lumileds LM80
Lifespan	72.000 hours
Protection Class	CLASS I
Ingress Protection	IP66
Mechanical Impact Degree	IK10
Surge Protection	10kV
Total Harmonic Distortion (THD)	<20%
Power Factor	≥0.95
Operation Temperature	-30°~+45°C
LED Driver	Meanwell
Replaceable LED / Driver	Yes / Yes

Photometrical Data

Color Temperature	4000K
Lumen	4500Lm
Light Beam Spread	80°x150°
Color Rendering Index (Ra)	≥70

Energy Data

Energy Efficiency Label	C
Energy Consumption	40.0 kWh/1000h

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10%



APOSTOLIDIS TRADING
Industrial area of Serres | 62100 Serres, Greece
T. +30 23210 77020-21 | F. +30 23210 77022
info@acalight.gr | www.acalight.gr

