

LED CV ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Κωδικός:
NM180CV24

2 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ




Εφαρμογή

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους
- Συμβατό **MONO** με λωρίδα LED 24V DC

Protection

- ✓ OVERCURRENT
- ✓ OVERLOAD
- ✓ SHORT CIRCUIT
- ✓ SURGE

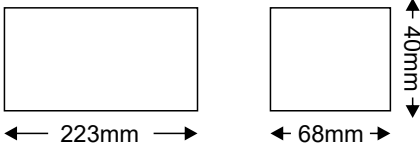

Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος	Αλουμίνιο
Χρώμα	Μεταλλικό
Τάση Εισόδου	230V AC
Τάση Εξόδου	24V DC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	180W
Μέγιστο Φορτίο	80-85%
Ένταση Ρεύματος Εξόδου	7.5A
Ripple & Noise	120mVP-P
Διάρκεια Ζωής	30.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS I
Δείκτης Στεγανότητας	IP20
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-10° ~ +40°
Συνθήκες Υγρασίας	20 ~ 90% RH

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%



ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙ.Π.Ε. Σερρών | 62100 Σέρρες, Ελλάδα
Τ. +30 23210 77020-21 | Φ. +30 23210 77022
info@acalight.gr | www.acalight.gr

