

LED CV ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Κωδικός:
NM80CV24

2 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ




Εφαρμογή

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους
- Συμβατό **MONO** με λωρίδα LED 24V DC

Protection

- ✓ OVERCURRENT
- ✓ OVERLOAD
- ✓ SHORT CIRCUIT
- ✓ SURGE

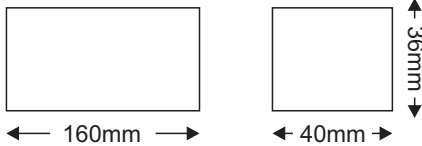

Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος **Αλουμίνιο**

Χρώμα **Μεταλλικό**

Τάση Εισόδου **230V AC**

Τάση Εξόδου **24V DC**

Συχνότητα Εισόδου **50~60Hz**

Συνολική Ισχύς **80W**

Μέγιστο Φορτίο **80-85%**

Ένταση Ρεύματος Εξόδου **3.33A**

Ripple & Noise **120mVP-P**

Διάρκεια Ζωής **30.000 ώρες**

Κατηγορία Προστασίας **CLASS I** 

Δείκτης Στεγανότητας **IP20**

Θερμοκρασία Λειτουργίας **-10° ~ +40°**

Συνθήκες Υγρασίας **20 ~ 90% RH**

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%



ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΒΙ.Π.Ε. Σερρών | 62100 Σέρρες, Ελλάδα
Τ. +30 23210 77020-21 | Φ. +30 23210 77022
info@acalight.gr | www.acalight.gr

