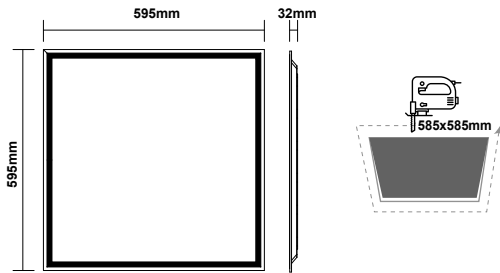


LED SMD PANEL

Κωδικός:
OTIS60604040N**2** ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ**Εφαρμογή**

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο

**Τεχνικά Στοιχεία**

Υλικό Περιβλήματος	Αλουμίνιο
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Πλαστικό Οπάλ
Χρώμα	Λευκό
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	40W
Τύπος LED	SMD
Διάρκεια Ζωής	30.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS II
Δείκτης Στεγανότητας	IP20
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-15° ~ +50°
LED Τροφοδοτικό	Ναι (Εξωτερικό)
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Όχι
Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό	Όχι / Ναι
Καλώδιο + Τροφοδοτικό	350mm

Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	4000K
Φωτεινή Ροή	4000Lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	120° Συμμετρική
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης	≥80

Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση	F
Κατανάλωση Ενέργειας	40.0 kWh/1000h

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

