



**LED ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟΥ**

**5** ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗΣ



**Εφαρμογή**

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο
- Ενδείκνυται για φωτισμό πρατῆριου καυσίμων

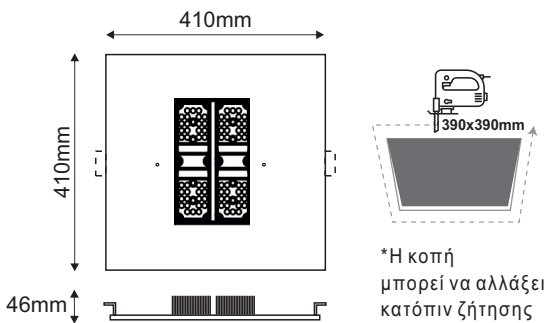

**Τεχνικά Στοιχεία**

Υλικό Περιβλήματος	<b>Χυτό αλουμίνιο+Ατσάλι</b>
Υλικό Οπτικού Συστήματος	<b>Πολυκαρβονικό</b>
Χρώμα	<b>Λευκό</b>
Τάση Εισόδου	<b>230V AC</b>
Συχνότητα Εισόδου	<b>50~60Hz</b>
Συνολική Ισχύς	<b>180W</b>
Τύπος LED	<b>BRIDGELUX SMD (LM80)</b>
Διάρκεια Ζωής	<b>50.000 ώρες</b>
Κατηγορία Προστασίας	<b>CLASS I</b>
Δείκτης Στεγανότητας	<b>IP66</b>
Βαθμός Μηχανικής Κρούσης	<b>IK08</b>
Αντικεραυνική Προστασία	<b>4kV</b>
Συνολ. Αρμονική Παραμόρφωση (THD)	<b>&lt;20%</b>
Συντελεστής Ισχύος	<b>≥0.95</b>
Θερμοκρασία Λειτουργίας	<b>-20°~+45°C</b>
LED Τροφοδοτικό	<b>Εσωτερικό</b>
Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό	<b>Όχι / Όχι</b>
Καλώδιο	<b>2*1.00mm<sup>2</sup> (200mm)</b>

**Φωτομετρικά Στοιχεία**

Θερμοκρασία Χρώματος	<b>6000K</b>
Φωτεινή Ροή	<b>20700Lm</b>
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	<b>90° Συμμετρική</b>
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης	<b>≥80</b>

**Ενεργειακά Στοιχεία**

Ενεργειακή Κλάση	<b>D</b>
Κατανάλωση Ενέργειας	<b>180.0 kWh/1000h</b>

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

