



LED ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟΥ

5 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ



Εφαρμογή

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο
- Ενδείκνυται για φωτισμό πρατῆριου καυσίμων

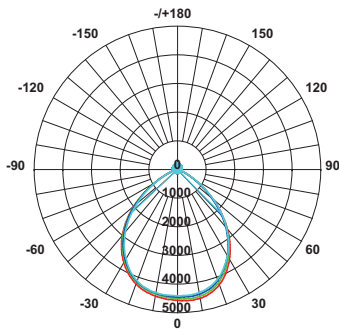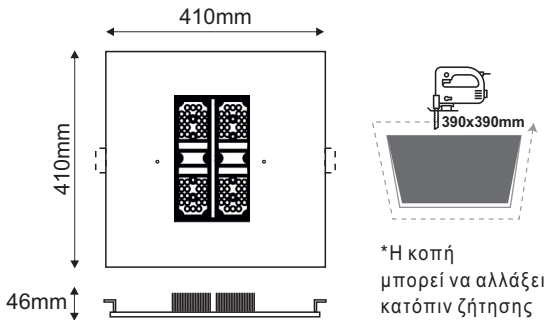

Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος	Χυτό αλουμίνιο+Ατσάλι
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Πολυκαρβονικό
Χρώμα	Λευκό
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	180W
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD (LM80)
Διάρκεια Ζωής	50.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS I
Δείκτης Στεγανότητας	IP66
Βαθμός Μηχανικής Κρούσης	IK08
Αντικεραυνική Προστασία	4kV
Συνολ. Αρμονική Παραμόρφωση (THD)	<20%
Συντελεστής Ισχύος	≥0.95
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20°~+45°C
LED Τροφοδοτικό	Εσωτερικό
Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό	Όχι / Όχι
Καλώδιο	2*1.00mm² (200mm)

Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	6000K
Φωτεινή Ροή	20700Lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	90° Συμμετρική
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης	≥80

Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση	D
Κατανάλωση Ενέργειας	180.0 kWh/1000h

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

