

Κωδικός:
Q1060



LED ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

2 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ



Εφαρμογή

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο
- Ενδείκνυται για γενικό φωτισμό

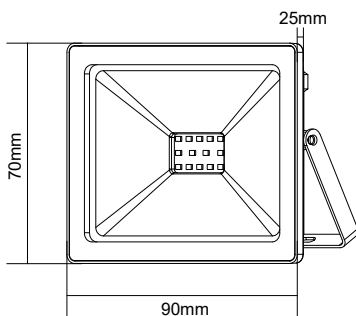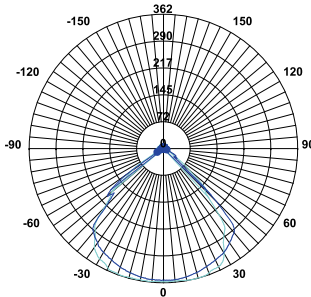

Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος	Χυτό Αλουμίνιο
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Γυαλί
Χρώμα	Μαύρο
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	10W
Τύπος LED	SMD (LM80)
Διάρκεια Ζωής	30.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS I
Δείκτης Στεγανότητας	IP66
Βαθμός Μηχανικής Κρούσης	IK09
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20° ~ +50°
Μετασχηματιστής	Εσωτερικός
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Όχι
Αντικαταστάσιμο LED / Μετασχηματιστής	Όχι / Όχι
Καλώδιο	3*0.75mm ² (400mm)

Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	6000K
Φωτεινή Ροή	880Lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	110° Συμμετρική
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης	≥80

Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση	F
Κατανάλωση Ενέργειας	10.0 kWh/1000h

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%





LED FLOOD LUMINAIRE

2 YEARS
GUARANTEE



Application

- Suitable for outdoor installation
- Suggested for general lighting applications

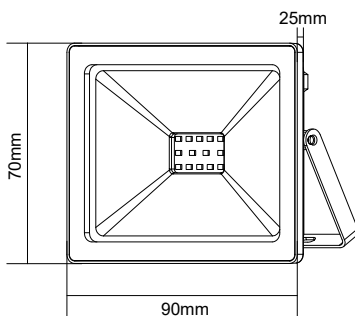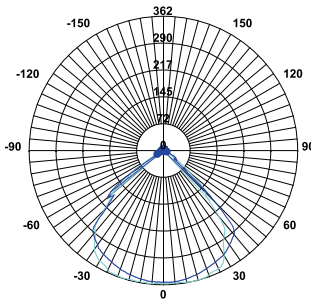

Technical Data

Housing Material	Die-casting Aluminum
Optic Material	Glass
Color	Black
Input Voltage	230V AC
Input Frequency	50~60Hz
Total Wattage	10W
LED Type	SMD (LM80)
Lifespan	30.000 hours
Protection Class	CLASS I
Ingress Protection	IP66
Mechanical Impact Degree	IK09
Ambient Temperature Range	-20° ~ +50°
Driver	Built-in
Dimming	No
Replaceable LED / Driver	No / No
Power Supply Cable	3*0.75mm ² (400mm)

Photometrical Data

Color Temperature	6000K
Lumen	880Lm
Light Beam Spread	110° Symmetrical
Color Rendering Index (Ra)	≥80

Energy Data

Energy Efficiency Label	F
Energy Consumption	10.0 kWh/1000h

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10%

