

LED SMD ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

5 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ
TRIDONIC





Εφαρμογή

- Αυτό το φωτιστικό είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο και σε εσωτερικό χώρο με υψηλή υγρασία

Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος	Πολυκαρβονικό
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Οπάλ Πολυκαρβονικό
Χρώμα	Λευκό+Γκρι
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	29W
Τύπος LED	TRIDONIC SMD (LM80)
Διάρκεια Ζωής	72.000 ώρες (L80 F10)
Κατηγορία Προστασίας	CLASS II
Δείκτης Στεγανότητας	IP66
Βαθμός Μηχανικής Κρούσης	IK09
Ripple	±1.5%

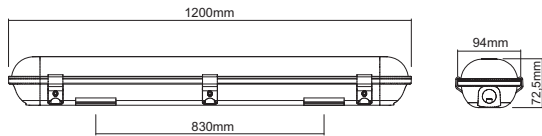

Συνολ. Αρμονική Παραμόρφωση (THD)	<6%
Συντελεστής Ισχύος	≥0.97
LED Τροφοδοτικό	Ναι (Εσωτερικό)
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Όχι
Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό	Ναι / Ναι

Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	4000K
Φωτεινή Ροή	4000Lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	120° Συμμετρική
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης	≥80



Συμπεριλαμβάνονται κλιπ στερέωσης

Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση	B
Κατανάλωση Ενέργειας	29.0 kWh/1000h

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

