

**LED SMD ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ**

**5** ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗΣ  
**TRIDONIC**





**Εφαρμογή**

- Αυτό το φωτιστικό είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο και σε εσωτερικό χώρο με υψηλή υγρασία

**Τεχνικά Στοιχεία**

Υλικό Περιβλήματος	<b>Πολυκαρβονικό</b>
Υλικό Οπτικού Συστήματος	<b>Οπάλ Πολυκαρβονικό</b>
Χρώμα	<b>Λευκό+Γκρι</b>
Τάση Εισόδου	<b>230V AC</b>
Συχνότητα Εισόδου	<b>50~60Hz</b>
Συνολική Ισχύς	<b>32W</b>
Τύπος LED	<b>TRIDONIC SMD (LM80)</b>
Διάρκεια Ζωής	<b>72.000 ώρες (L80 F10)</b>
Κατηγορία Προστασίας	<b>CLASS II</b>
Δείκτης Στεγανότητας	<b>IP66</b>
Βαθμός Μηχανικής Κρούσης	<b>IK08</b>
Ripple	<b>±1.5%</b>

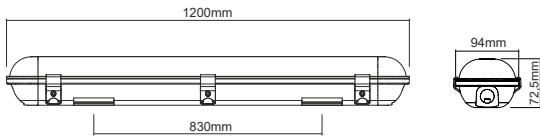

Συνολ. Αρμονική Παραμόρφωση (THD)	<b>&lt;6%</b>
Συντελεστής Ισχύος	<b>≥0.97</b>
LED Τροφοδοτικό	<b>Ναι (Εσωτερικό)</b>
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	<b>Ναι (DALI2)</b>
Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό	<b>Ναι / Ναι</b>

**Φωτομετρικά Στοιχεία**

Θερμοκρασία Χρώματος	<b>4000K</b>
Φωτεινή Ροή	<b>5660Lm</b>
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	<b>120° Συμμετρική</b>
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης	<b>≥80</b>

**Ενεργειακά Στοιχεία**

Ενεργειακή Κλάση	<b>C</b>
Κατανάλωση Ενέργειας	<b>32.0 kWh/1000h</b>

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

