



**LED SMD ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ**

**5** ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗΣ  
**TRIDONIC**



**Εφαρμογή**

- Αυτό το φωτιστικό είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο και σε εσωτερικό χώρο με υψηλή υγρασία

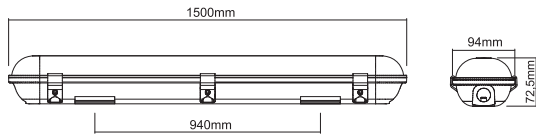

Συμπεριλαμβάνονται κλιπ στερέωσης

**Τεχνικά Στοιχεία**

Υλικό Περιβλήματος	<b>Πολυκαρβονικό</b>
Υλικό Οπτικού Συστήματος	<b>Οπάλ Πολυκαρβονικό</b>
Χρώμα	<b>Λευκό+Γκρι</b>
Τάση Εισόδου	<b>230V AC</b>
Συχνότητα Εισόδου	<b>50~60Hz</b>
Συνολική Ισχύς	<b>39W</b>
Τύπος LED	<b>TRIDONIC SMD (LM80)</b>
Διάρκεια Ζωής	<b>72.000 ώρες (L80 F10)</b>
Κατηγορία Προστασίας	<b>CLASS II</b>
Δείκτης Στεγανότητας	<b>IP66</b>
Βαθμός Μηχανικής Κρούσης	<b>IK09</b>

Ripple **±1.5%**

Συνολ. Αρμονική Παραμόρφωση (THD) **<6%**

Συντελεστής Ισχύος **≥0.97**

LED Τροφοδοτικό **Ναι (Εσωτερικό)**

Ρυθμιζ. Φωτεινότητα **Ναι (DALI2)**

Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό **Ναι / Ναι**

**Φωτομετρικά Στοιχεία**

Θερμοκρασία Χρώματος **4000K**

Φωτεινή Ροή **7070Lm**

Διάχυση Φωτεινής Δέσμης **120° Συμμετρική**

Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης **≥80**

**Ενεργειακά Στοιχεία**

Ενεργειακή Κλάση **B**

Κατανάλωση Ενέργειας **39.0 kWh/1000h**

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

