



LED SMD ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

5 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ
TRIDONIC



Εφαρμογή

- Αυτό το φωτιστικό είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο και σε εσωτερικό χώρο με υψηλή υγρασία

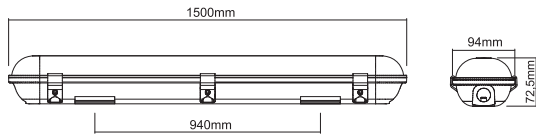

Συμπεριλαμβάνονται κλιπ στερέωσης

Τεχνικά Στοιχεία

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Υλικό Περιβλήματος | Πολυκαρβονικό |
| Υλικό Οπτικού Συστήματος | Οπάλ Πολυκαρβονικό |
| Χρώμα | Λευκό+Γκρι |
| Τάση Εισόδου | 230V AC |
| Συχνότητα Εισόδου | 50~60Hz |
| Συνολική Ισχύς | 39W |
| Τύπος LED | TRIDONIC SMD (LM80) |
| Διάρκεια Ζωής | 72.000 ώρες (L80 F10) |
| Κατηγορία Προστασίας | CLASS II |
| Δείκτης Στεγανότητας | IP66 |
| Βαθμός Μηχανικής Κρούσης | IK09 |
| Ripple | ±1.5% |
| Συνολ. Αρμονική Παραμόρφωση (THD) | <6% |
| Συντελεστής Ισχύος | ≥0.97 |
| LED Τροφοδοτικό | Ναι (Εσωτερικό) |
| Ρυθμιζ. Φωτεινότητα | Όχι |
| Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό | Ναι / Ναι |

Φωτομετρικά Στοιχεία

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Θερμοκρασία Χρώματος | 4000K |
| Φωτεινή Ροή | 7070Lm |
| Διάχυση Φωτεινής Δέσμης | 120° Συμμετρική |
| Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης | ≥80 |

Ενεργειακά Στοιχεία

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Ενεργειακή Κλάση | B |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 39.0 kWh/1000h |

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

