


LED SMD PANEL

5^{ETH}
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

PHILIPS DRIVER

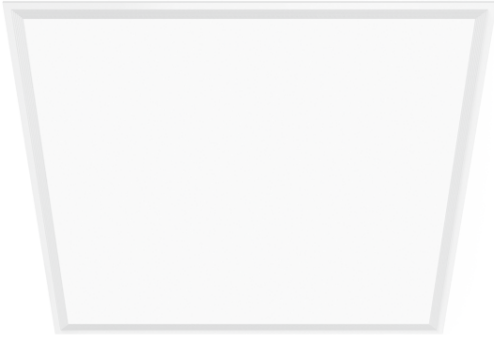

Εφαρμογή




Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο

Επιπλέον Εξαρτήματα

PENDKIT: Κιτ κρεμαστής εγκατάστασης

SPRINGKITN: Κιτ χωνευτής εγκατάστασης

FR606065: Πλαίσιο εγκατάστασης οροφής



Height	AVR Ø	CENTER Ø	Diameter
1.50m	479.981x	900.611x	259.29cm
2.00m	249.991x	506.401x	345.72cm
4.00m	47.501x	126.651x	691.45cm
4.50m	53.331x	100.071x	777.88cm
6.00m	30.001x	56.291x	1037.17cm

Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος **Αλουμίνιο + Ατσάλι**

Υλικό Οπτικού Συστήματος **PMMA + Πλαστικό**

Χρώμα **Λευκό**

Τάση Εισόδου **230V AC**

Συχνότητα Εισόδου **50~60Hz**

Συνολική Ισχύς **36W**

Τύπος LED **SMD**

Διάρκεια Ζωής **50.000 ώρες**

Κατηγορία Προστασίας **CLASS II**

Δείκτης Στεγανότητας **IP44**

UGR **<19**

Ripple **±4%**

Συνολ. Αρμονική Παραμόρφωση (THD) **<11%**

Συντελεστής Ισχύος **≥0.90**

Θερμοκρασία Λειτουργίας **-20° ~ +50°**

LED Τροφοδοτικό **Ναι (Εξωτερικό)**

Ρυθμιζ. Φωτεινότητα **Όχι**

Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό **Όχι / Ναι**

Καλώδιο + Τροφοδοτικό **460mm**

Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος **4000K**

Φωτεινή Ροή **4400Lm**

Διάχυση Φωτεινής Δέσμης **90° Συμμετρική**

Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης **≥80**

Επιπλέον Στοιχεία

Βάρος **1.8Kg**

Ενεργειακή Κλάση **E**

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

