

## LED SMD ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

2<sup>ΕΤΗ</sup>  
ΕΓΓΥΗΣΗΣ



**LINKABLE**  
max 450W


**IP67**  
Συμπεριλαμβάνεται ταχυσύνδεσμος

### Εφαρμογή

• Αυτό το φωτιστικό είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο

### Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος	Πολυκαρβονικό
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Οπάλ Πολυκαρβονικό
Χρώμα	Λευκό
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	18W
Τύπος LED	SMD (LM80)
Διάρκεια Ζωής	30.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS II <input type="checkbox"/>
Δείκτης Στεγανότητας	IP66
Βαθμός Μηχανικής Κρούσης	IK08
LED Τροφοδοτικό	Ναι (Εσωτερικό)
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Όχι
Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό	Όχι / Όχι
Καλώδιο	2*0.75mm <sup>2</sup> (250mm)

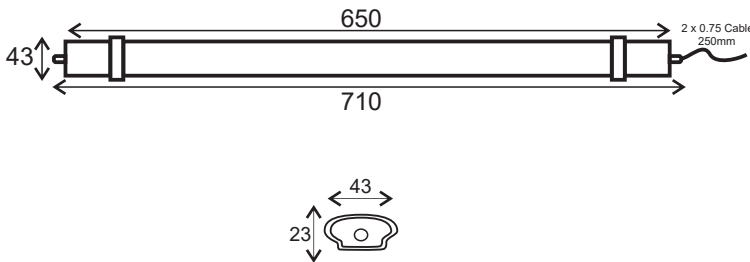

### Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	4000K
Φωτεινή Ροή	1800Lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	120° Συμμετρική
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης	80

### Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση	E
Κατανάλωση Ενέργειας	18.0 kWh/1000h

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

