


LED SMD ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

2^{ΕΤΗ}
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

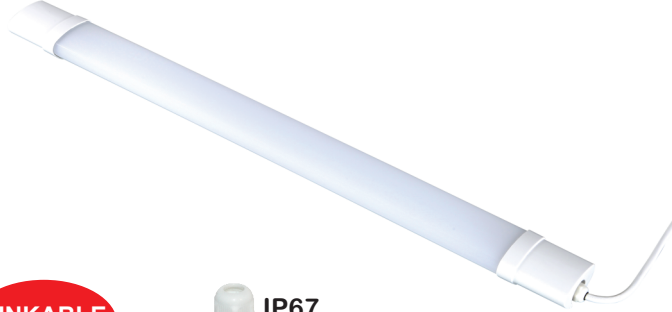


LINKABLE
max 1000W

IP67
Συμπεριλαμβάνεται ταχυσύνδεσμος

Εφαρμογή

• Αυτό το φωτιστικό είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο

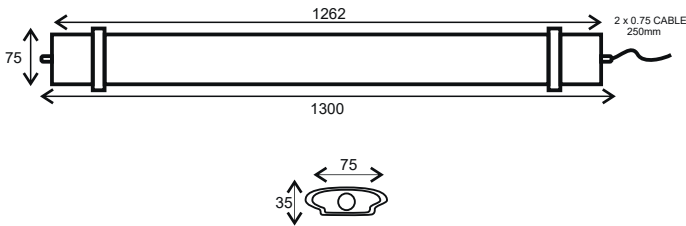

Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος	Πολυκαρβονικό
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Οπάλ Πολυκαρβονικό
Χρώμα	Λευκό
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	60W
Τύπος LED	SMD (LM80)
Διάρκεια Ζωής	30.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS II <input type="checkbox"/>
Δείκτης Στεγανότητας	IP66
Βαθμός Μηχανικής Κρούσης	IK08
LED Τροφοδοτικό	Ναι (Εσωτερικό)
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Όχι
Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό	Όχι / Όχι
Καλώδιο	2*0.75mm ² (250mm)

Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	4000K
Φωτεινή Ροή	5800Lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	120° Συμμετρική
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης	80

Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση	E
Κατανάλωση Ενέργειας	60.0 kWh/1000h

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%



μ μ ,
:
: LED SMD ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
: TETE6040

- μμ μ μ (EMC), 2014/30/EU
- μ (LVD), 2014/35/EU
- RoHS , 2011/65/EU

EMC EN55015:2013+A1:2015, EN61000-3-3:2013
EN61547:2009, EN61000-3-2:2014

LVD EN60598-1:2015,
EN62493:2015, EN 62471:2008

RoHs EN62321-1:2013

Σέρρες, 22 Νοεμβρίου 2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ