

## LED SMD PANEL

**5** ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗΣ





### Εφαρμογή

Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο

### Επιπλέον Εξαρτήματα


**FR3012065:** Πλαίσιο εγκατάστασης οροφής

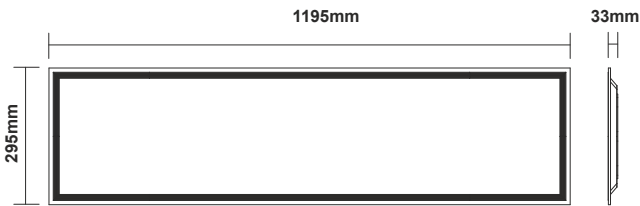

**KG**

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

DIMMABLE PUSH BUTTON  
1-100%

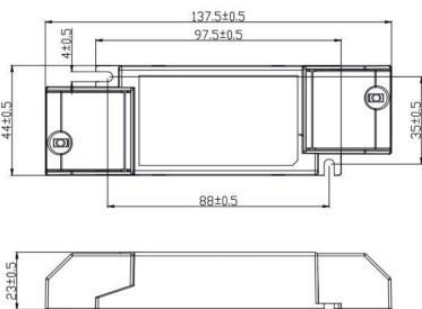

### Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος **Αλουμίνιο**

Υλικό Οπτικού Συστήματος **Πλαστικό**

Χρώμα **Λευκό**

Τάση Εισόδου **230V AC**

Συχνότητα Εισόδου **50~60Hz**

Συνολική Ισχύς **25W**

Τύπος LED **SMD**

Διάρκεια Ζωής **50.000 ώρες**

Κατηγορία Προστασίας **CLASS II**

Δείκτης Στεγανότητας **IP40**

UGR **<19**

Ripple **±3%**

Συνολ. Αρμονική Παραμόρφωση (THD) **<15%**

Συντελεστής Ισχύος **≥0.90**

Ρυθμιζ. Φωτεινότητα **Ναι**

Θερμοκρασία Λειτουργίας **-20° ~ +50°**

Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό **Όχι / Ναι**

### Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος **4000K**

Φωτεινή Ροή **3600Lm**

Διάχυση Φωτεινής Δέσμης **90° Συμμετρική**

Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης **≥80**

### Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση **C**

Κατανάλωση Ενέργειας **25.0 kWh/1000h**

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

