

## LED CV ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

Κωδικός:  
**W100CV12**

**2**ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗΣ



### Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος **Μεταλλικό**

Τάση Εισόδου **230V AC**

Τάση Εξόδου **12V DC**


Συχνότητα Εισόδου **50~60Hz**

Συνολική Ισχύς **100W**

Μέγιστο Φορτίο **80-85%**

Ένταση Ρεύματος Εξόδου **8.3A**

Διάρκεια Ζωής **30.000 ώρες**

Κατηγορία Προστασίας **CLASS I** 

Δείκτης Στεγανότητας **IP67**


Θερμοκρασία Λειτουργίας **-30° ~ +60°**

### Εφαρμογή

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους
- Συμβατό **MONO** με λωρίδα LED 12V DC

### Protection

- ✓ OVERVOLTAGE
- ✓ OVERLOAD
- ✓ SHORT CIRCUIT
- ✓ OVERHEAT
- ✓ SURGE

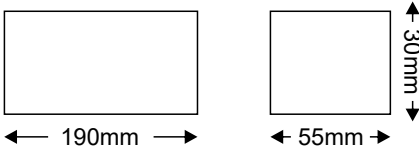

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%



**ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**  
ΒΙ.Π.Ε. Σερρών | 62100 Σέρρες, Ελλάδα  
Τ. +30 23210 77020-21 | Φ. +30 23210 77022  
info@acalight.gr | www.acalight.gr

