

LED SMD ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ


5 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

TRIDONIC



Εφαρμογή

- Αυτό το φωτιστικό είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο και σε εσωτερικό χώρο με υψηλή υγρασία

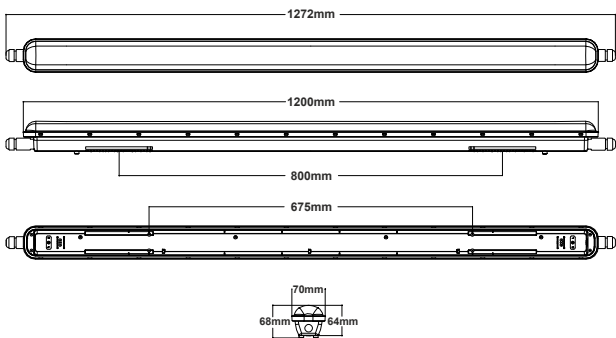

Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος	Πολυκαρβονικό
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Οπάλ Πολυκαρβονικό
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	40W
Τύπος LED	SMD (LM80)
Διάρκεια Ζωής	50.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS I
Δείκτης Στεγανότητας	IP66
Βαθμός Μηχανικής Κρούσης	IK10
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20°~ +40°C
LED Τροφοδοτικό	Ναι (Εσωτερικό)
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Όχι
Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό	Ναι / Ναι

Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	4000K
Φωτεινή Ροή	5800Lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	120° Συμμετρική
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης	≥80

Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση	D
Κατανάλωση Ενέργειας	40.0 kWh/1000h

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

