

LED ΧΩΝΕΥΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
HIGH OUTPUT SERIES

Κωδικός:
WINT4140HO

5^{ETH}
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

TRIDONIC





Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Φωτιστικού	Ανοδιωμένο Αλουμίνιο
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Πολυκαρβονικό
Χρώμα	Κατόπιν Επιλογής
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	41W
Τύπος LED	SMD LED MODULE
Διάρκεια Ζωής	72.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS I
Δείκτης Στεγανότητας	IP20
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20° ~ +50°
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Όχι
Αντικαταστάσιμο LED / Μετασχηματιστής	Ναι / Ναι

Application

• Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο

1980mm ±5%

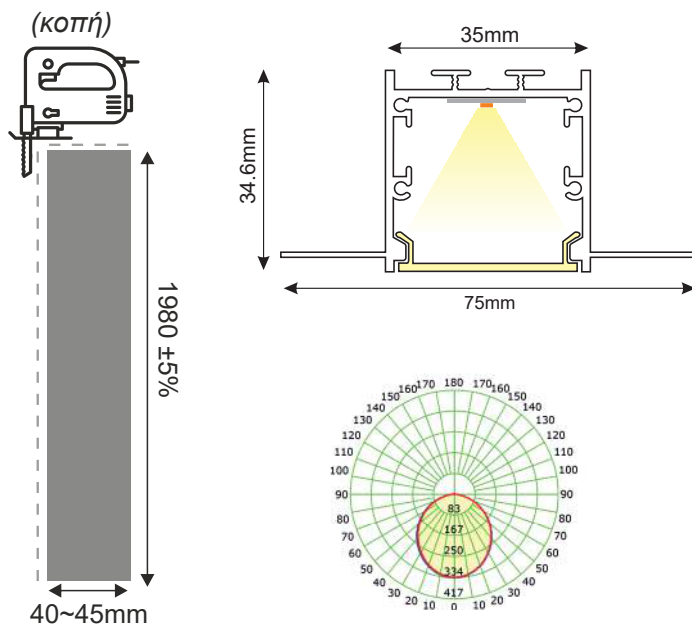

Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	4000K
Φωτεινή Ροή LED	6890Lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	120° Συμμετρική
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης	≥80

Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση **D**

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%



LED RECESSED LINEAR LUMINAIRE

HIGH OUTPUT SERIES

Code:


WINT4140HO

5 YEARS
GUARANTEE

TRIDONIC





Technical Data

Housing Material	Anodised Aluminum
Optic Material	Opal Polycarbonate
Color	Upon Request
Input Voltage	230V AC
Input Frequency	50~60Hz
Total Wattage	41W
LED Type	SMD LED MODULE
Lifespan	72.000 hours
Protection Class	CLASS I 
Ingress Protection	IP20
Ambient Temperature Range	-20° ~ +50°
Dimming	No
Replaceable LED / Driver	Yes / Yes

Application

- Suitable for indoor installation

1420mm ±5%

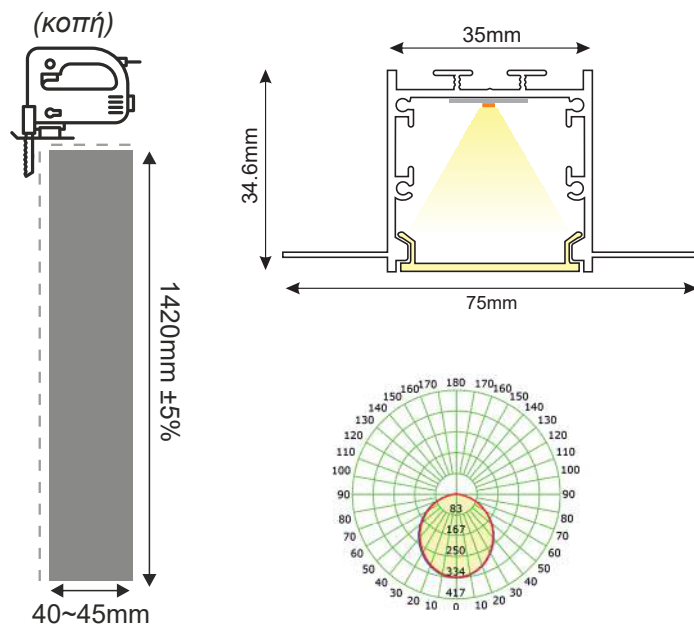

Photometrical Data

Color Temperature	4000K
Lumen	6890Lm
Light Beam Spread	120° Symmetrical
Color Rendering Index (Ra)	≥80

Energy Data

Energy Efficiency Label **D**

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10%



APOSTOLIDIS TRADING
Industrial area of Serres | 62100 Serres, Greece
T. +30 23210 77020-21 | F. +30 23210 77022
info@acalight.gr | www.acalight.gr

