



Κωδικός:

X0818221

LED ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ

Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος Λαμπτήρων **LED**

Αριθμός λαμπτήρων **36/m**

Χρώμα λαμπτήρων **Ψυχρό λευκό**

Μέγεθος λαμπτήρων **3mm**

Τεχνικά χαρακτηριστικά LED λαμπτήρων **3V•20mA•0,06W**

Μήκος κουλούρας **50m**

Τύπος Φωτοσωλήνα **Μονοκάναλος LED**

Διάμετρος Φωτοσωλήνα **Φ13mm**

Χρώμα Φωτοσωλήνα **Διάφανο**

Τροφοδοσία **220-240V•50-60Hz**

Κατανάλωση σε Watt **4,3W/m**

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας **1,5m**

Χρώμα καλωδίου τροφοδοσίας **Μαύρο**

Τύπος καλωδίου τροφοδοσίας **Καουτσούκ H05RN-F 2x1mm²**

Κοπή Φωτοσωλήνα **ανά 2m**

Λειτουργίες/Προγράμματα **Όχι**

Ώρες λειτουργίας **10.000 ώρες**

Κλάση μόνωσης **CLASS II / CLASS III**

Βαθμός στεγανότητας **IP44**

Συμπεριλαμβάνονται στην κουλούρα 50m: **3 σετ - καλώδιο τροφοδοσίας, ενδιάμεσος και τερματικός σύνδεσμος, τερματική τάπα & θερμοσυστελλόμενος σωλήνας**

Πιστοποίηση

CE **LVD 2014/35/EU**

EMC 2014/30/EU

Πρότυπα εναρμόνισης **EN 60598-2-21:2015**

EN IEC 60598-1:2015+A1:2018

EN 60598-2-4:2018

EN 62493:2015

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

EN 61547:2009


EN IEC 55015:2019+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021



Εφαρμογή

- Κατάλληλος τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους

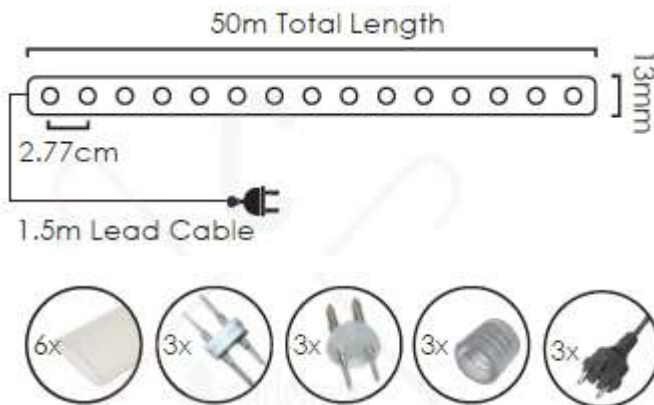

Επιπλέον Στοιχεία

Ποσότητα ανά γενική συσκευασία: **1τμχ**

EAN/UPC: **5208055076475**

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

