



Κωδικός:


**X0818921**

## LED ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ



### Εφαρμογή

- Κατάλληλος τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους

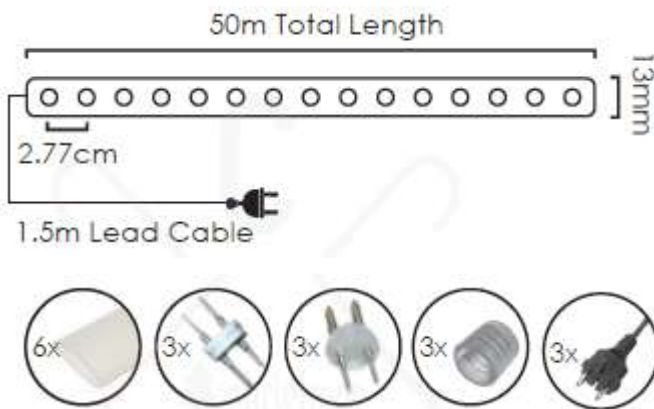

### Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος Λαμπτήρων	LED
Αριθμός λαμπτήρων	36/m
Χρώμα λαμπτήρων	Κίτρινο
Μέγεθος λαμπτήρων	3mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά LED λαμπτήρων	3V•20mA•0,06W
Μήκος κουλούρας	50m
Τύπος Φωτοσωλήνα	Μονοκάναλος LED
Διάμετρος Φωτοσωλήνα	Φ13mm
Χρώμα Φωτοσωλήνα	Διάφανο
Τροφοδοσία	220-240V•50-60Hz
Κατανάλωση σε Watt	4,3W/m
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1,5m
Χρώμα καλωδίου τροφοδοσίας	Μαύρο
Τύπος καλωδίου τροφοδοσίας	Καουτσούκ H05RN-F 2x1mm <sup>2</sup>
Κοπή Φωτοσωλήνα	ανά 2m
Λειτουργίες/Προγράμματα	Όχι
Ώρες λειτουργίας	10.000 ώρες
Κλάση μόνωσης	CLASS II /CLASS III
Βαθμός στεγανότητας	IP44
Συμπεριλαμβάνονται στην κουλούρα 50m:	3 σετ - καλώδιο τροφοδοσίας, ενδιάμεσος και τερματικός σύνδεσμος, τερματική τάπα & θερμοσυστελλόμενος σωλήνας

### Πιστοποίηση

CE LVD 2014/35/EU  
EMC 2014/30/EU

Πρότυπα εναρμόνισης EN 60598-2-21:2015  
EN IEC 60598-1:2015+A1:2018  
EN 60598-2-4:2018  
EN 62493:2015  
EN 61000-3-3:2013+A2:2021  
EN 61547:2009  
EN IEC 55015:2019+A11:2020  
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

### Επιπλέον Στοιχεία

Ποσότητα ανά γενική συσκευασία: 1τμχ

EAN/UPC: 5208055076482

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

