


LED ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ

Κωδικός:
X174641113



2^{ΕΤΗ}
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

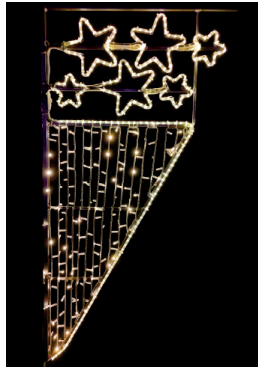

Εφαρμογή

- Διάκοσμος δρόμου

Πιστοποίηση

LVD 2014/35/EU

EMC 2014/30/EU

Πρότυπα εναρμόνισης

EN 60598-1:2015+A1:2018

EN 60598-2-20:2015

EN IEC 55015:2019

EN 61547:2009

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος Λαμπτήρων	LED
Αριθμός λαμπτήρων φωτοσωλήνα LED	324 θερμά λευκά
Αριθμός λαμπτήρων σειράς LED	140 θερμά λευκά
Τεχνικά χαρακτηριστικά LED λαμπτήρων	3V / 20mA / 0.06W
Μέγεθος λαμπτήρων	3mm • 5mm
Μήκος Φωτοσωλήνα	8m
Διάμετρος Φωτοσωλήνα	Ø13mm
Τύπος Φωτοσωλήνα	Μονοκάναλος LED
Χρώμα Φωτοσωλήνα	Διάφανο
Υλικό κατασκευής Φωτοσωλήνα	PVC με προστασία από UV
Υλικό κατασκευής βάσης	Αλουμίνιο
Τροφοδοσία	220-240V AC
Συχνότητα εισόδου	50~60Hz
Κατανάλωση σε Watt	4.3W/m • 39W
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1.5m
Χρώμα καλωδίου τροφοδοσίας	Μαύρο
Τύπος καλωδίου τροφοδοσίας	Καουτσούκ H05RN-F 2x1mm ²
Έπεκτασιμο	Ναι
Λειτουργίες/Προγράμματα	Όχι
Ώρες λειτουργίας	10.000 ώρες
Κλάση μόνωσης	CLASS II
Βαθμός στεγανότητας	IP65
Διαστάσεις	900xH1800mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°~+60°C
Ποσότητα ανά γενική συσκευασία	1 τμχ

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%



ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΒΙ.Π.Ε. Σερρών | 62100 Σέρρες, Ελλάδα

T. +30 23210 77020-21 | F. +30 23210 77022

info@acalight.gr | www.acalight.gr

