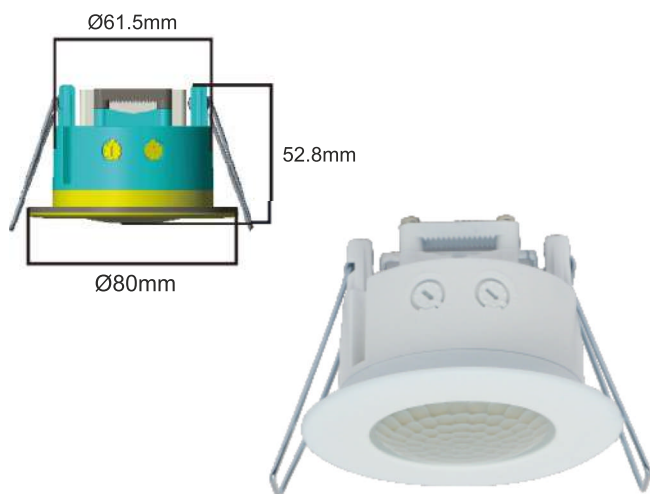


ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΧΩΝΕΥΤΟΣ

 Κωδικός:
ELPIRFM
3 ΕΤΗ
 ΕΓΓΥΗΣΗΣ


Χαρακτηριστικά:

Ανιχνευτής Κίνησης υπέρυθρων ο οποίος λειτουργεί με βάση την ανίχνευση κίνησης στο χώρο και ελέγχει την έναρξη ή τη διακοπή λειτουργίας άλλων φορτίων (λαμπτήρων) έως 1200W για λαμπτήρες πυρακτώσεως και έως 300W στην περίπτωση λαμπτήρων CFL ή LED. Διαθέτει αισθητήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας και τρίμερο ρύθμισης της επιθυμητής φωτεινότητας λειτουργίας. Όταν ανιχνευτεί κίνηση εντός της εμβέλειάς της, η συσκευή ενεργοποιεί το ελεγχόμενο φορτίο. Η συσκευή απενεργοποιεί το φορτίο, όταν παρέλθει ο προρυθμισμένος χρόνος, ο οποίος μπορεί να είναι μεταξύ 10'' ± 3'' και 7' ± 2' χωρίς περαιτέρω ανίχνευση κίνησης στο χώρο.

- Προσφέρει οικονομία και άνεση με έλεγχο φορτίων φωτισμού βάση της ανθρώπινης παρουσίας.

- Απλή και εύκολη ρύθμιση lux & χρόνου.

Τεχνικά Στοιχεία

Όνομαστικό Φορτίο	1200W λαμπτήρες πυρακτώσεως 300W λαμπτήρες CFL & LED
Τάση Τροφοδοσίας	220V ~ 240V
Συχνότητα	50Hz ~ 60Hz
Κατανάλωση Ενέργειας	~0,5W
Γωνία Ανίχνευσης	360°
Απόσταση Ανίχνευσης	8m μέγιστη (<24°C)
Χρονοκαθυστέρηση	10'' ± 3'' ~ 7' ± 2' ρυθμιζόμενο
Περιβάλλον Φωτισμός	<10Lux ~ 2000Lux ρυθμιζόμενο
Ταχύτητα Ανίχνευσης Κίνησης	0.6m/s ~ 1.5m/s
IP Προστασία	IP65
Θερμ. Περιβάλλοντος Λειτουργίας	-20°C ~ +40°C
Υγρασία Λειτουργίας	< 93%RH
Τρόπος Εγκατάστασης	Χωνευτός
Ύψος Εγκατάστασης	2.2m ~ 4m
Χρώμα	Λευκό
Πιστοποιήσεις	EMC 2014/30/EU LVD 2014/35/EU RoHS 2011/65/EU


Επιπλέον Στοιχεία

 Ποσότητα ανά Κουτί **1**

 Κουτιά ανά Γενική Συσκευασία **100**

 EAN/UPC **5208055091348**

Συνδεσμολογία:

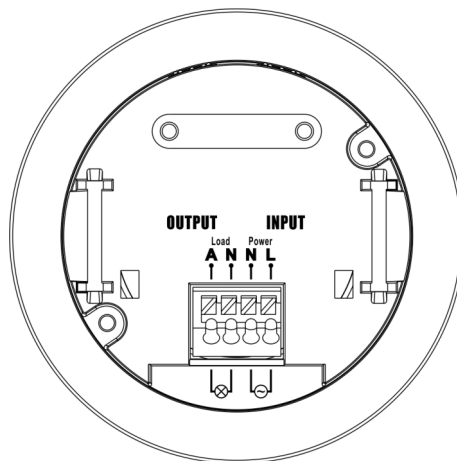

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

